

Maniglia iAccess SL-D2

Smart Lock D2 - Kit Maniglia Apriporta con Lettore Biometrico di Impronte Digitali e Tastiera per password

Rev.2211V2

iAccess SL-D2 è una maniglia con **lettore di impronte digitali** che protegge le aree riservate e gli ambienti privati da accessi non autorizzati. Gli utenti autorizzati possono farlo con le loro impronte digitali o password, utilizzando una tastiera speciale.

IDEALE PER:

case private, uffici, archivi, scuole, magazzini e ovunque sia necessario controllare e limitare l'accesso delle persone.

- ✓ **Tastiera per PIN**
- ✓ **Lettore Biometrico**
- ✓ **255 utenti complessivi**
- ✓ **Solo per uso interno**



SPECIFICHE ESSENZIALI




- ✓ Solo per uso indoor
- ✓ Materiale: Alluminio e plastica
- ✓ Sensore di impronte digitali: sensore ottico con risoluzione 500 DPI
- ✓ 255 utenti complessivi (100 impronta + 155 PIN)
- ✓ Umidità operativa: dal 20 all'80%
- ✓ Alimentazione: 4 batterie mini stilo AAA (non INCLUSE)
- ✓ Porta Micro USB per ricarica di emergenza
- ✓ Temperatura operativa: da -20°C a +45°C



Riconoscimento Utenti con Impronte Biometriche
 Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica



Riconoscimento con tastiera
 Utilizzo di password numeriche.
 Lunghezza PIN: 4-6 cifre

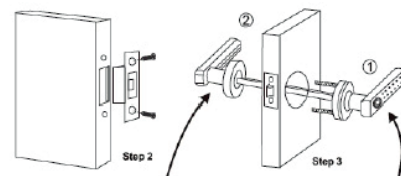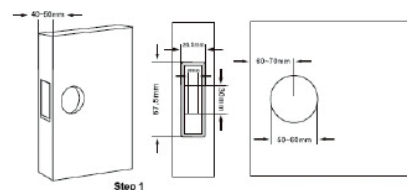

Maniglia iAccess SL-D2

Smart Lock D2 - Kit Maniglia Apriporta con Lettore Biometrico di Impronte Digitali e Tastiera per password

Rev.2211V2

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	Tastiera PIN e Lettore Biometrico
PROTEZIONE	no
DISPLAY	no
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
NUMERO UTENTI REGISTRABILI	100 impronte + 155 PIN
ALIMENTAZIONE	4 batterie mini stilo AAA
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20°C a +45°C
UMIDITÀ	20%-90% senza condensa
SPESSORE PORTA CONSENTITO	40-50 mm
INGOMBRO SERRATURA	26,5x67,5 mm
DISTANZA CENTRO CILINDRO SERRATURA	50-70 mm
DIAMETRO CILINDRO SERRATURA	50-60 mm

